


102 D

4-Walzenabzug (Haltewerk) für Folien und Plattenextrusionsanlagen zur Herstellung von (Kunststoff) -Folien und -Platten



Bestehend aus:

- 2 Walzenpaaren mit jeweils Ober- und Unterwalze
- Walzen mit hitzebeständiger, antistatischer Spezialflammerung
- Oberwalzen mit wählbarer pneumatischer Drachgabar
- Unterwalzen mit je einem Aufsteckgetriebemotor bestückt (frequenzgeregelt)
- Klappenrollerbahn pneumatisch abschwengbar
- Tragewalzen aus Alu, verchromt oder mit Korkbelag
- Schutzeinrichtung für die Walzenpaare mit entsprechenden Abtragen und teilweise pneumatisch abhebbar zu Reinigungszwecken

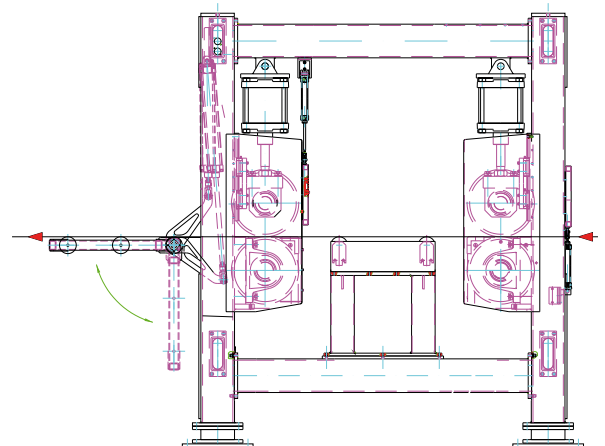

Technische Daten

Arbeitsbreite	bis 3.600 mm
Anlagengeschwindigkeit	bis 60 m/min.
Steuerung	SPS Siemens SJ
Elektrische Spannung	Auftragsbezogen