


305 D

Präzisions-Streichmaschine

kombiniert (AB bis 5200 mm) zum Auftragen von streichfähigen Pasten, Plastisolen, Schaum usw.

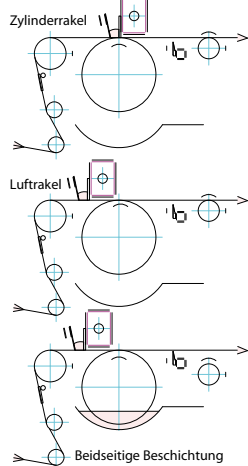

Bestehend aus















- Luftrakel
- Zylinderrakel
- Pflatscheinrichtung für beidseitige Beschichtung
- Einlaufwalze mit Zugwalze
- Raketbalken (Höhen-, Radial-, Horizontalverstellung, Schnellabhebung)
- Seitenspachtelbegrenzung
- Reinigungs rakel
- Niveauekontrolle
- Reinigungsbecken
- Antrieb einschließlich Steuerung und SPS

Optionen

- Naherkennung
- Warenbreithaltesystem
- Automatische Spachtelverstellung
- Zugwalzen und Zugmesswalzen zur spannungsarmen Warenführung
- Bedienpodest mit Leitwalzen
- Verfahrbarkeit der Anlage über Schienen
- Pastenverteilung über Behälter und Pumpe
- Rezepturverwaltung



Präzisions-Streichmaschine
 kombiniert (AB bis 5200 mm) zum Auftragen
 von streichfähigen Pasten, Plastics, Schaum usw.

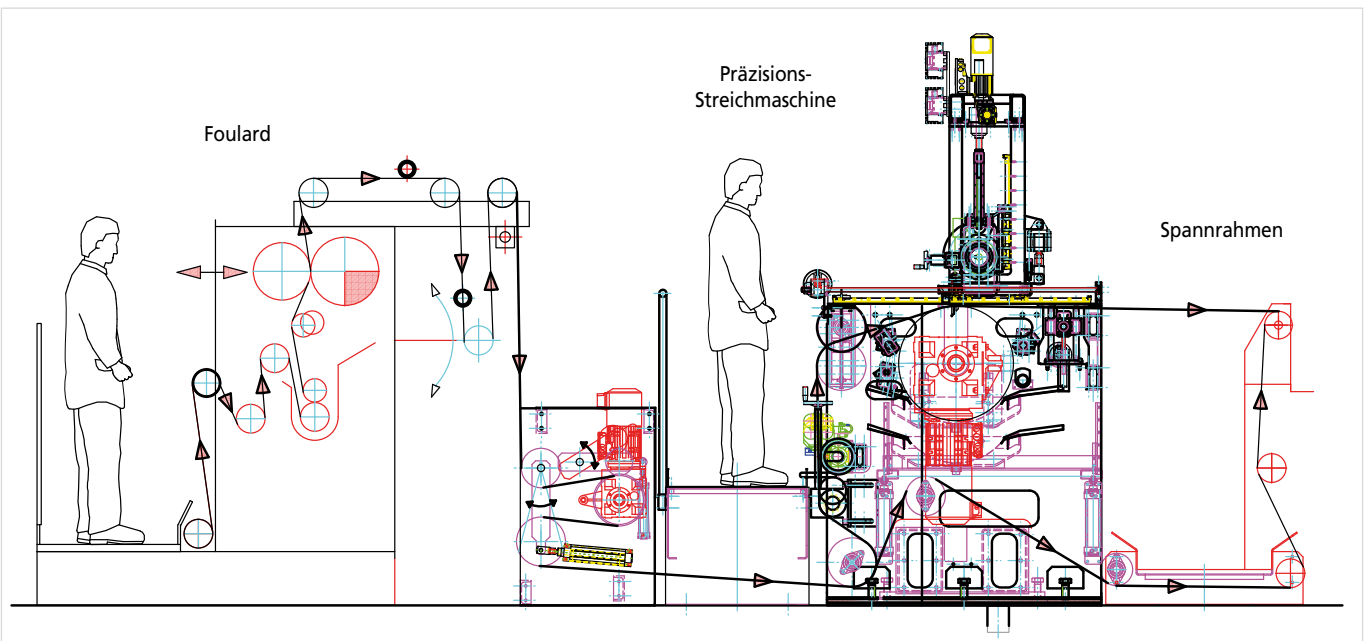

Druckfehler, technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.